


## Geberit vizelevezérlés elektronikus működtetéssel, hálózati működtetés, műanyag takarólap

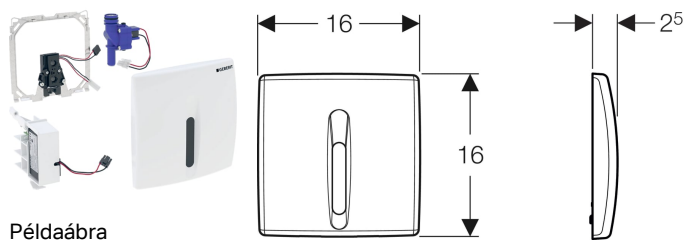

### Alkalmazási célok

- Vizedék automatikus öblítéséhez
- Geberit Duofix vizele elemekbe történő beépítéshez, 130 cm, univerzális, Basic vizelevezérléshez
- Geberit Duofix szerelőelemekbe történő beépítéshez kereszttelem nélkül, vizedékhez (a 2013-as gyártási évtől)

### Tulajdonságok

- Takarólap biztosító retesszel
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Beállítható öblítési idő
- Manuálisan beállítható öblítési idő
- Beállítható közbenső öblítés
- Dinamikus öblítési idővezérlés
- Beállítható előöblítés
- Átállítható fedeles vizedés üzemre
- Elektromosenergia-ellátás hálózati csatlakozáson keresztül
- Hálózati csatlakozás után üzemkész
- Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
- Szelepzáró funkció áramszünet esetén
- Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása után
- Készülék beállítás és használat mobil eszközzel az integrált Bluetooth® interfészen keresztül
- Használható a Geberit Control alkalmazással

### Szállítási terjedelem

- Takarólap infravörös érzékelő ablakkal
- Működtetőlap-rögzítőkeret
- Infra vezérlő

- A funkciók a Sevice Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Kikapcsolható öblítés működtetés

### Műszaki adatok

|   |              |
|---|--------------|
| Érintésvédelmi osztály                                      | IP45         |
| Névleges feszültség   | 110-240 V AC |
| Hálózati frekvencia   | 50 Hz        |
| Üzemi feszültség  | 4.5 V DC     |
| Teljesítményfelvétel  | < 0.5 W      |
| Víznyomás   | 1-8 bar      |
| Víz maximális próbanyomása                                  | 16 bar       |
| Tárolási hőmérséklet  | -20 – +70 °C |
| Üzemi hőmérséklet   | 1–50 °C      |
| Mértékadó térfogatáram                                      | 0.23 l/s     |
| Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás | 1 bar        |
| Közbenső öblítés beállítási tartománya                      | 1-168 h      |
| Érzékelési idő beállítási tartománya                        | 3-10 s       |
| Érzékelési idő gyári beállítása                             | 7 s          |
| Öblítési idő beállítási tartománya                          | 3-15 s       |
| Öblítési idő gyári beállítás                                | 7 s          |

- Mágnesszelep
- Hálózati csatlakozó egység
- Rögzítőanyag

| Cikksz.      | Szín / felület | Alapanyag |
|--------------|----------------|-----------|
| 115.817.11.5 | Alpin fehér    | Műanyag   |
| 115.817.46.5 | Matt króm      | Műanyag   |

### Kiegészítők

- Geberit Sevice Handy távirányító
- Geberit távirányító takarító személyzet részére