

Zárt fűtési- és hűtési berendezésekhez.

A Prescor biztonsági szelepek különleges kialakításának köszönhetően nem csak tökéletes zárás érhető el, hanem nagy lefúvató-kapacitás is. A szeleptömítés kiváló minőségű gumiból készül, amely 140 °C-ig hőálló, és ahol a gumi keménysége alkalmazkodik a biztonsági szelep beállítási nyomásához. Ilyen módon a szelep nem tapadhat meg az illesztési felületen.

Minden szelepet tesztelünk, mielőtt azok elhagynák gyárunkat, ezért alkalmasak hűtő- és fűtőberendezésekbe történő beszerelésre, valamint különböző melegvíz tároló berendezések védelmére is. Az ivóvízes berendezésekben alkalmazható biztonsági szelepekről további információ elérhető: 'Ivóvízrendszerek tartozékai'.

### Előnyök

- A magas minőségű anyagok és a legmodernebb tervezési funkciók garantálják a magas fokú biztonságot.


### Műszaki adatok

- Min./max. üzemi hőmérséklet: -10 °C / 120 °C.
- A szeleptömítés kiváló minőségű gumiból készül, mely 140 °C -ig hőálló.
- Alkalmas minden víz- és glikol-alapú keverékhez 50%-ig.
- CE megfelelés (PED 2014/68 / EU), a nyomástartó berendezésekről szóló irányelv szerint.
- Az összes szelep nyomásértékét egyedileg ellenőrizzük.
- Működési tolerancia -5% és +5% között a beállított nyomáson



Megnevezés	Bizt.szelep Prescor 1/2 x 1/2 - 4 bar	
Cikkszám	27606	
GTIN	08712874276062	
Típus	<u>Prescor</u>	
Beállítási nyomás [bar]	4,0	
Csatlakozás	A	Rp 1/2"
	B	Rp 1/2"
Méretek	C [mm]	68,7
	D [mm]	47,2
	F [mm]	21,5
	G [mm]	28,5
Teljesítmény [kW]	155	



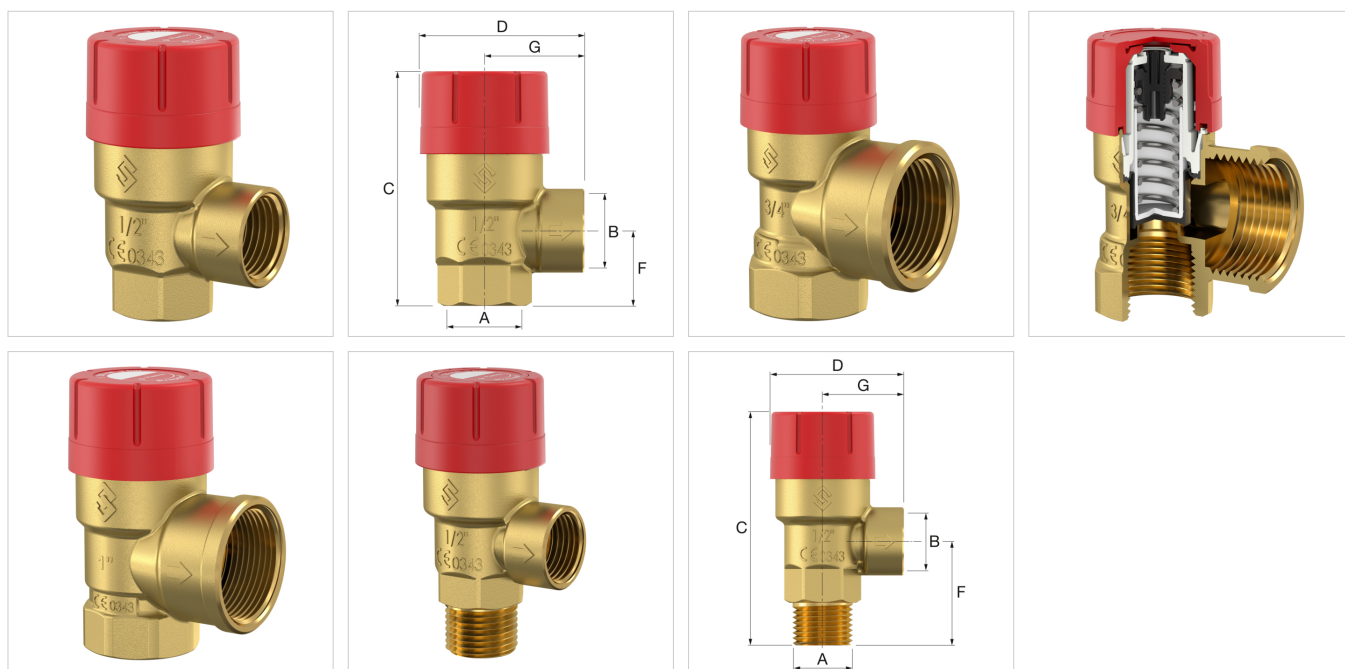

### Termékjellemzők

Termék kategória	Measuring and control devices
Termékbesorolás	Bittonsági szelep
Leírás	Prescor valve 1/2 x 1/2-4bar
Márka	FLAMCO
Termék típus	Prescor Safety Valves
Artikelnúmer	27606
GTIN	08712874276062

### Általános információ

Housing material	Sárgaréz
Kapcsolat 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Névleges belső átmérő csatlakozás 1	1/2 inch (15)
A külső csőátmérő csatlakozás 1	21.3 Millimetre
Szellőztömítés	No
Lefúvási nyomás	3.8 - 4.2 bar
Alkalmos folyamatos működésre	No
Magasság	69 Millimetre
Fűtésre alkalmas	No
Hűtésre alkalmas	No
Suitable for hot tap water	No

**Keresse a további információkat az Interneten:**

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)  
[CE PED declaration](#)  
[PED Module D](#)  
[Declaration of conformity UKCA](#)  
[Prescor ADSK](#)  
[Prescor ADSK Revit](#)  
[Prescor DWG](#)  
[Prescor STEP](#)  
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)

2040 - BUDAÖRS  
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981  
E [hu.info@aalberts-hfc.com](mailto:hu.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/hu](http://flamcogroup.com/hu)